



演艺科 -
技术支援组

大埔文娱中心
新界大埔安邦路十二号
电话
852-3165 8360
传真
852-3165 8486

联络

常凯珊女士
高级经理
(新界东)场地管理
直线电话 852-2694 2505

赵谊女士
经理(新界东)场地运作2
mnteop2@lcsd.gov.hk
直线电话 852-3165 8355
传真 852-3165 8486

关玉英女士
驻场技术监督(新界东)
rtmnte@lcsd.gov.hk
直线电话 852-2694 2571
传真 852-2697 6747

舞台装置

黑盒剧场不会预先安排舞台装置。因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时挂上舞台布幕及装设舞台灯光。
因应其他设施及技术要求需要，请向驻场技术监督查询。

大埔文娱中心 - 黑盒剧场

详细 技术设施资料

V. 2025.12.23

第1页, 共5页



黑盒剧场专为小型及实验剧场而设的表演场地。观众席可配合舞台设计，搭建成单向、横向或三向形式，以容纳123至130名观众，切合不同制作的需要。

前往方法

香港铁路 (MTR):
东铁线，大埔墟站，港铁接驳巴士 K12 大埔八号花园

驾车路线:

大埔太和路 → 安祥路 → 安慈路 → 安邦路



出入景

台左观众席门口

后台入口

1.50 x 2.00米 (阔 x 高)

泊车

需要预先申请



观众席



座位共有:

单向舞台: 130座位

横向舞台: 123座位

三向舞台: 123座位

空间 (没有观众席)

阔: 12.50米 左右墙之间

深: 15.40米 观众席平台收起

面积: 192平方米

单向舞台 (观众席座位在舞台单面)

阔

12.50米左右墙之间

深

8.85米

面积

110.6 平方米

横向舞台 (观众席座椅在舞台两面)

阔

12.50米

深

7.70米

面积

96.25 平方米

三向舞台 (观众席座椅在舞台三面)

阔

12.50米




深

7.19米 左右座位之间

10.35米

面积

92.75 平方米

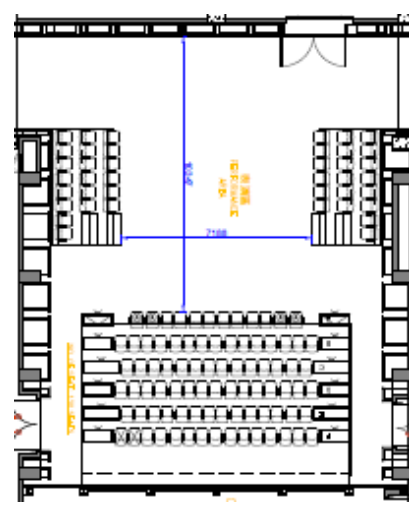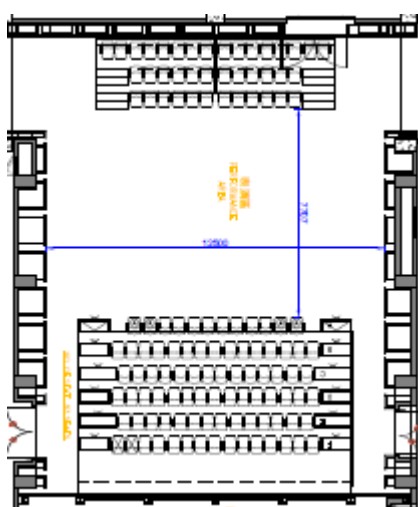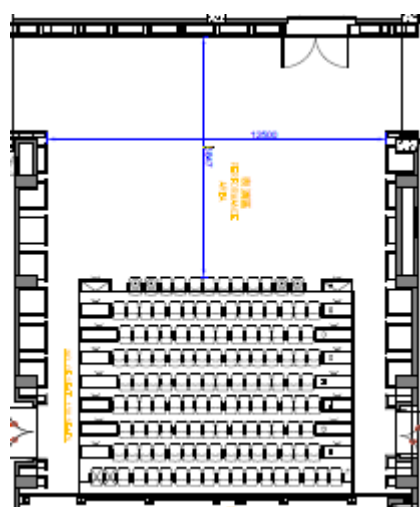

舞台高度

舞台地板至灯光桁架

4.80米 / 5.10米

舞台



舞台是平面黑色硬木板。

750公斤/平方米 安全載重量

側舞台

没有

后舞台

没有

贮存空间

后台位置非常有限

通道

通道围绕后台及/或观众席后

悬挂系统U

灯光桁架

长方形桁架 x 4	9.00米
桁架安全负重	700公斤
距离舞台高度	5.10米
长方形桁架 x 1	11.00米
桁架安全负重	250公斤
距离舞台高度	4.80米
长方形桁架 x 1	11.00米
桁架安全负重	300公斤
距离舞台高度	5.10米

舞台设备

枱 5 1.50 x 0.75 x 0.75米 (阔 x 深 x 高)

樂隊椅 30

高椅 3

譜架 30

舞蹈地膠

只供舞蹈表演用

黑色舞蹈地胶 (主舞台面积)
(请预留租用时间铺设)
2 x 12.00米 (阔 x 长)

4 卷

樂器

没有

化妆间

2间，每间供13人使用

蒸气熨斗、熨斗、熨板可向舞台管理部借用



灯光

调光器 26组3kW数码继电器及22组3kW 数码Thru Power调光器，调光室设于舞台上层。

灯光控制台 grandMA 3 Light 控制调光台；设于灯光控制室

观众席灯 观众席灯的亮度调控，可在灯光控制室控制器上执行。

灯光回路 遍布于舞台及吊重装置各处，最终接驳至PowerCon True 1插座上。

额外供电 63安培 3-相电流。



租用人如要利用后台侧的额外电源，以供电给带来的电力设备时，需由本地注册电业工程人员，进行所需要的电力工程。
带来的电力装置，应设有足够有效的电路保护器。
舞台墙身设有多个英式13安培三脚墙边插座可供使用。

LED计算机灯	580瓦	Maverick	Force 2 Profile	25
	175瓦	Rogue	R1X Wash	16
烟雾机 雾机		Look Solutions	Viper NT	1
		Look Solutions	Unique 2.1	1
谱架灯				20

请提交灯光设计图，以确认所需灯光设备。

灯具数量会因应维修略有变动，请向驻场技术监督查询。

若灯光装置时段少于两小时，场地只能提供标准舞台灯光供租客使用。

若自携「灯光及电力设备」到剧院使用，必须参考机电工程署之电力规例-工作守则(2020 年版)之要求，如关于电力安全任何问题，请联络本部门。详情请参考以下网址：

https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html

音响

扬声器系统	d&b	Yi10P	主扬声器	5
		Bi6-SUB	超低频扬声器	2
		8s	效果扬声器	16
		Yi7P	辅助扬声器	4
		DS100	讯号处理器	
		支持沉浸式音响系统 (额外收费)		
调音控制台	DiGiCo Quantum 225数码混音台			
	单声道输入			8
	单声道输出			8
	DiGiCo 数码接线箱			
	单声道输入			32
话筒输入	在台左			32/16 Analog I/O
	在台右			32/16 Analog I/O
话筒	Neumann	KM184mt		4
	Shure	Beta 58A		4
	Shure	Beta 52A		1
	Shure	Beta 57A		6
	Shure	Beta 87A		2
	Neumann	KMS105		3
	Crown	PCC160		4
	Shure	SM58S		2
	AKG	C414 XLS		2
	BSS	AR-133		4
DI Box				

无线话筒 (额外收费)	Sennheiser DigitalS数码无线话筒系统			6 套
	领夹式	SK6000		6
	手提式	SKM6000		6
	租用一节最多可提供 4支无线话筒			
舞台监听	d&b M6			6



固态/激光光盘录音机	TASCAM SS-CDR250	2
	TASCAM SS-R250N	2
多媒体投影机	Panasonic PT-RQ25K DLP 投影机 (20,000 流明) (额外收费)	1
投射银幕	电动上落, 8.40 x 4.70米 (闊 x 高)	

通讯系统

舞台监督控制台设于控制室
单声道对讲系统供舞台、灯光及音响使用
闭路电视系统

音响设备数量会因应维修略有变动，请向驻场技术监督查询。
租用人须在租用时段内装拆设备。